



# 사용 지침

## RD9 + V-0930RH

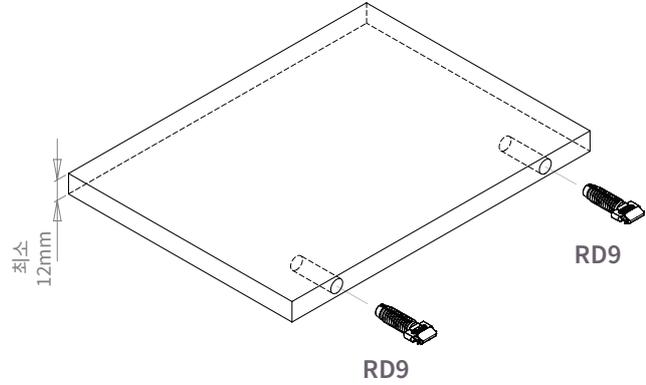




### 1. RD9 를 위한 드릴링

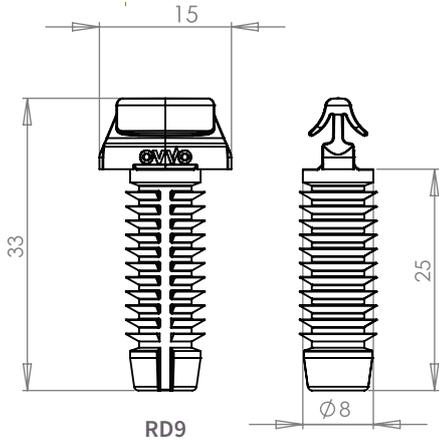

깊이  
27mm

MFC 파티클 보드용 Ø7.8mm  
기타 다른 보드의 경우 Ø8mm

### 2. V-0930RH를 위한 밀링

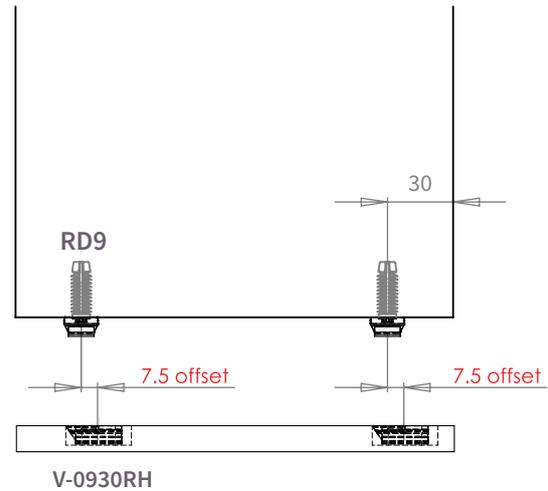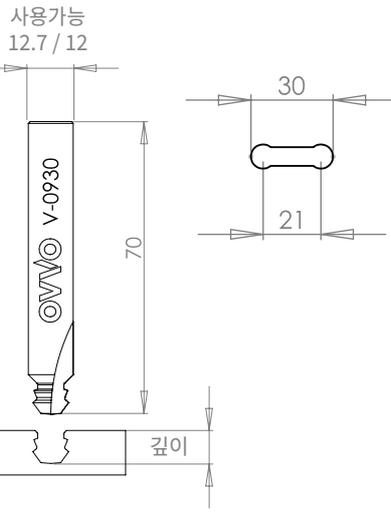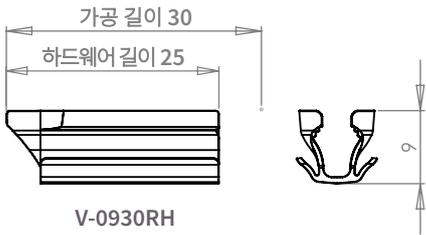

#### 권장 설정

플러지 깊이: 9.4mm +/- 0.1mm

피드 속도는 재료에 따라 다릅니다.

### 3. 조립

